


FICUS P 360 2000



Kaynak Robot
Welding Robot



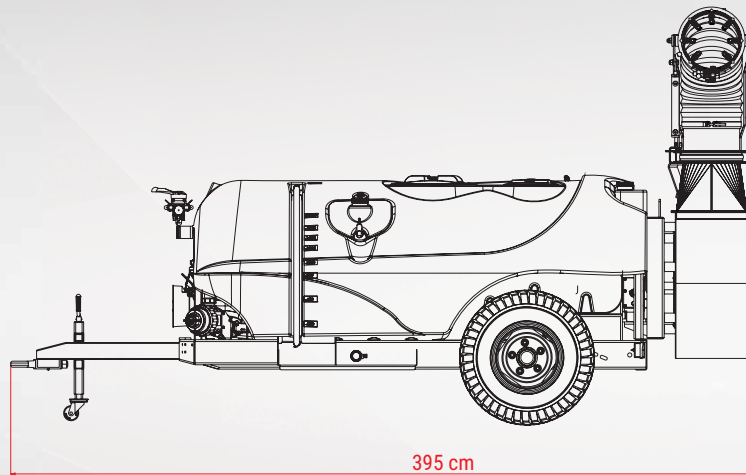
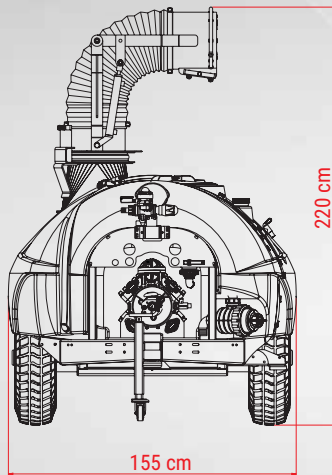
Toz Boya
Powder Paint



Test Edilmiştir
Tested



2 Yıl Garanti
2 Years Warranty



Yükleme Adetleri / Loading Pcs



2



5



0



10

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Pompa Modeli Pump	Piston membranlı Piston diaphragm	Önallar C145
Pompa Debisi Pump Flowrate	l/dk l/min	145
Pompa Basıncı Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli Control Panel		ByMatik
Nozul Tipi Nozzle		Pirinç stoperli atomizör Atomizer brass with stopper
Nozul Sayısı Nr. Of Nozzle		5 + 5
İş Genişliği Working Width	cm	40 - 45
Gereken Traktör Gücü Required Power	BG HP	80
Çalışma Devri Speed	dev/dk RPM	540
Hava Debisi Air Flowrate	m³/h	66000
Ağırlık Weight	kg	



270° açı ile ilaçlama
imkanı sağlar.
Enables spraying to
270° angle.



Açısı ayarlanabilir
atomizör nozulu.
Angle adjustable
atomizer nozzle.



Hızlı Doldurucu
Fast Filler



Depo Kapağı
Tank Lid



Ana depodan bağımsız
el yıkama tankı temiz
su ihtiyacını karşılar.
Hand washing tank
apart from main tank
supplies clean water.



Homojen ve hassas
ilaçlama normu sağlar.
Homogeneous and
Sensitive Disinfection.



Hız ayarlı şanzuman
ünitesi.
Speed adjustable
gearbox unit.



Oluşabilecek kazalara
karşı önlem amaçlı fan
koruma teli.
Fan protection string
for prevention against
accidents.



Temizlenebilir çek
valfli filtre.
Cleanable check
valve filter.



Tubeless lastik.
Tubeless tire.



Dökümünden montajına kadar kendi
imalatımız 4 membranlı C145 pompa
sınıfında en iyi performansa sahiptir.
The best quality 4 membrane C145
pump which is manufactured by our
factory is the most efficient product
of its segment.

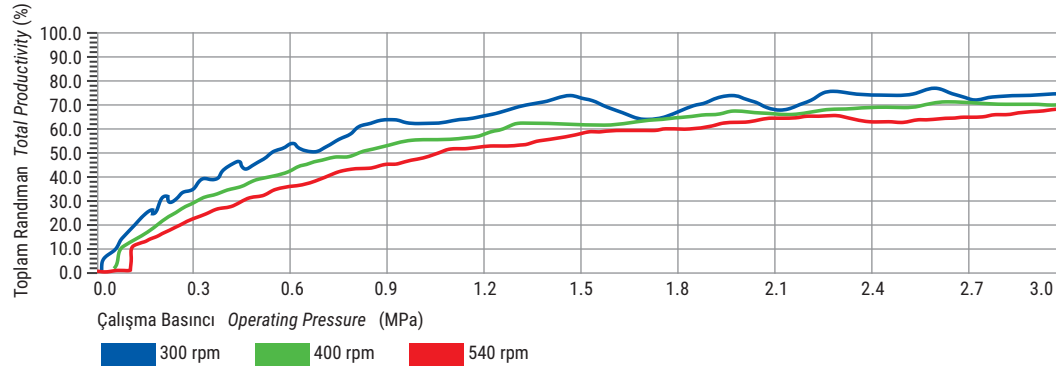


Temizlenebilir filtre
ilaçlamanın sağlıklı
yapılabilmesini sağlar.
Cleanable filter enables
homogenous spraying.

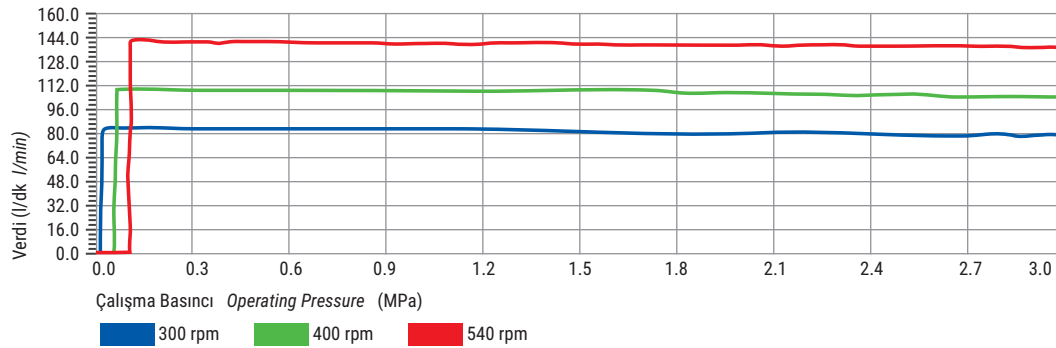


FICUS P 360

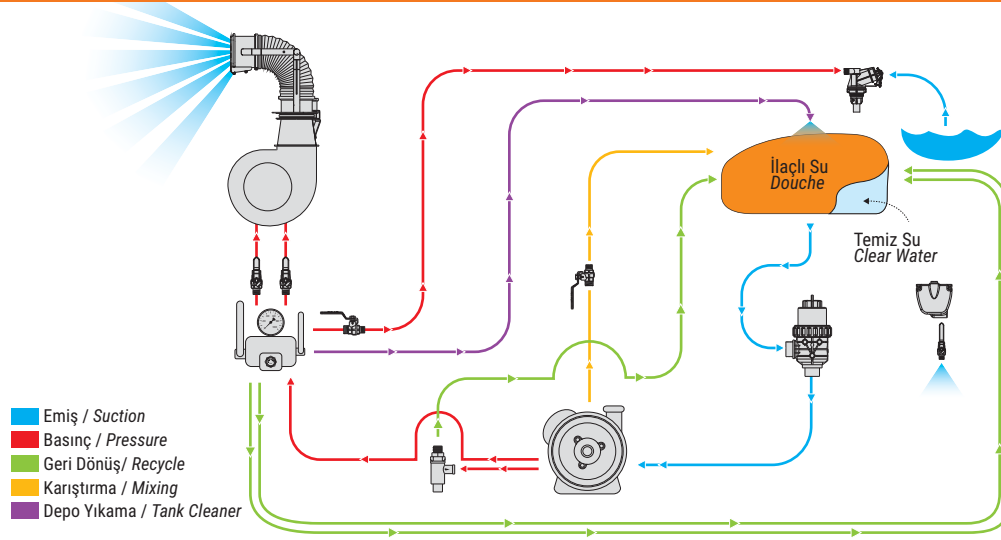
C145 Pompa Randıman Değerleri / C145 Pump Productivity Rates



C145 Pompa Verdi Değerleri / C145 Pump Flowrate Rates



Makine Çalışma Sistemi / Machine Working Principle



Depo Doldurucusu Test Sonuçları / Test Results Of Filter

Hidrolik tip venturi depo doldurucusunun;
Ficus P 360 2000 : 11 dk 50 sn'de
3 mpa basınçta 540 devirde doldurduğu tespit edilmiştir.

It is determined that hydraulic type venturi tank filler fills the
Ficus P 360 2000 : 11 min. 50 sec.
under operating at 3.0 MPa and 540 rpm cycle.

Bu değerler test ortamında elde edilmiş olup,
şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

These values are obtained in the test environment
and may vary depending on the conditions.

Hortum Test Sonuçları / Test Results Of Hose

Makinada bulunan hortumların, hortum deney standında çalışma basıncının 3 katı statik basınç altında (9.0 MPa) deforme olmadığı, çap ve form değişikliğine uğramadığı tespit edilmiştir.

Any deformation is not detected on the hoses which are used on the machine, in spite of practicing pressure over three times (9.0 MPa) than operating pressure.

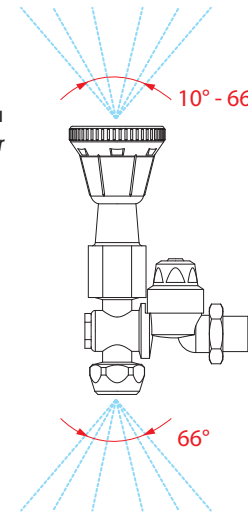
Süzgeçler / Sieves

Kullanım Yeri Place Of Use	Tipi Type	Malzeme Material Type	Delik Sayısı adet/cm ² Hole Quantity pcs/cm ²	Süzme Oranı % Sieving Rate
Depo Doldurma Ağız Süzgeci Tank Filler Opening Sieve	Dikdörtgen delikli Rectangular Perforated	Plastik Örgü Plastic Mesh	180	40
Depo Doldurucu Süzgeci Tank Filler Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	256	33
Depo Çıkış Süzgeci Tank Output Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	144	30
Malzeme Süzgeci Material Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	576	56

Nozul İlaçlama Şekilleri / Nozzle Spraying Types

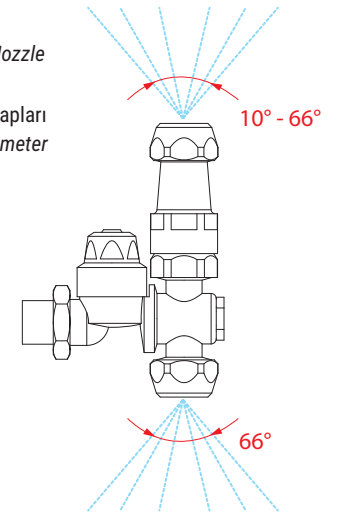
Hunili Nozul
Funnel Nozzle

Plaket delik çapları
Plate hole diameter
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.8 mm

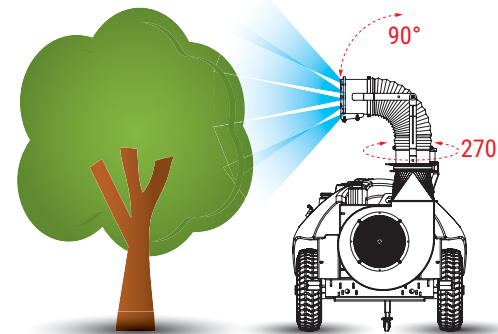
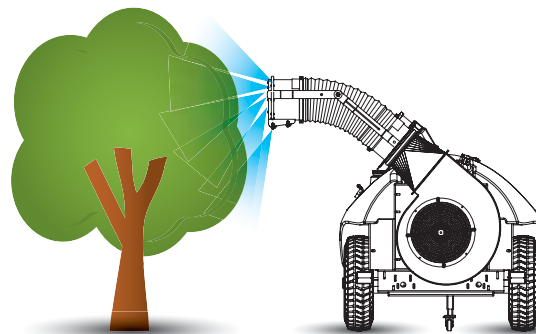












İthal Nozul
Importation Nozzle









Plaket delik çapları
Plate hole diameter
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.8 mm














Makine İlaçlama Şekilleri / Machine Spraying Types




STANDART PARÇALAR STANDARD PARTS										
	Şase Product Name	Polietilen Depo	C145 Pompa	Kumanda	Mistral Fan	Şanzuman	Çeki Oku	Kriko	Lastik	Jant
	Chassis	Polyethylene Tank	C145 Pump	Regulator	Mistral Fan	Transmission	Towing Eye	Jack	Rotary Wheel	Rim
Ürün Kodu Product Code	10400037	10003294	10800004	10002690	10000847	10000281	10400046	10400047	10000202	10000863

STANDART PARÇALAR STANDARD PARTS									
	Porya	Çek Valfli Filtre	Turbo Nozulu	Basınç Filtresi Piriñç	Kapak	Elek	Karıştırıcı	Hızlı Doldurucu Hortum Kiti	Şaft
	Hub	Check Valve Filter	Turbo Nozzle	Pressure Filter	Cover	Sieve	Mixer	Fast Filling Hose	Shaft
Ürün Kodu Product Code	10000268	10000360	10000089	10000103	10000385	10000407	10000408	12000058	10001226

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS						
	APS 145 Pompa	Çeki Oku Grubu	Toz İlaç Karıştırıcı	Mikser	İlaçlama Tabancası Kiti	Ultra Sonic Sensör
	APS 145 Pump	2 Point Towing Eye	Powder Chemical Mixer	Mixer	Spray Gun	Ultra Sonic Sensor
Ürün Kodu Product Code	10000326	10400050	10003326	12000053	10002745	10003330

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS					
	Kadranlı Seviye Gösterge Kiti	Elektrikli Kumanda	Stop Lambası	Takım Çantası	Fan Aydınlatma Spot Kiti
	Quadrant Level Gauge	Regulator	Stop Lamb	Tool Box	Fan Lighting Kit
Ürün Kodu Product Code	10000393	10003331	10000276	10001177	12000059

RENK SEÇENEKLERİ COLOR ALTERNATIVES	1		2		3	
	Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage
						
	Yeşil Green	Turuncu Orange	Siyah Black	Kırmızı Red	Galvaniz Galvanized	Beyaz White